


Trolla

DENMARK **Sluk motoren før slibning**



Brug den korrekte størrelse fil til din motorsavs kæde. Tryk filen i file holderen og sæt sværet fast i evt. skruestikket. Sæt fileholderne, så den ligger og "rider" på begge hølvtænders toppe og styre pilene på holderen skal pege i retningen af rotationsretningen på kæden ca. 25 grader. Vær sikker på at filen er stram i file holderen.



Være sikker på at filen er fastlåst i holderen



Sæt rytterholder over kæden så rytterne kommer til syne. Tag nu fladfilen og fil hver rytter med fremadgående strøg indtil den flugter med holderen. Holderen har 2 indstillinger til hårdt og blødt træ.

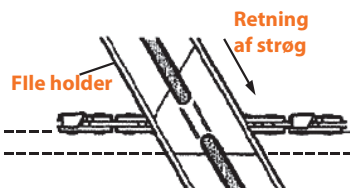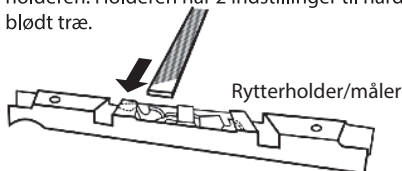


- Hvis der ses skade på krom overfladen af hølvtændens top kant eller side, fil tilbage indtil skaden er fjernet.



- Hold alle hølvtænder ens. Start med den tand som er meste beskadigt og hånd fil derefter alle tænder lige ens.

File hveranden hølvtand fra højreside og flyt til anden side af kæde og fil de resterende tænder for at fuldfører slibningen. HUSK at file hver tand identisk med samme antal strøg og tryk.

**Brug den korrekte slibingssæt**

1/4" & 3/8" LP Kæde = 5/32" Slibingssæt/fil
.325 Kæde = 3/16" Slibingssæt/fil

- Slib hølvtænderne fra den ene side først. Fil fra indersiden af hver hølvtand mod ydersiden. Vend derefter saven rundt og gentag denne proces for hølvtænderne for den anden siden af kæden også.

**RUND FIL STR.**

5/32" (4.0mm)

3/16" (4.8mm)

KÆDE STR.

3/8" LP

.325"

12240

ARTICLE NUMBER



5

7 10122 122409



SCAN QR-code
With your phone:



- get product manual
- see product video
- get product information

WWW

WWW.TROLLA.DK

Imported by F&H Com A/S
Denmark

Made in P.R.C.