

# Rasenwalze 105 cm - Metall

Artikel nr.: 13003

DE – Montageanleitung

2011/01



Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch mit Ihrem neuen TROLLA Produkt. Wir hoffen, es werden Ihnen zum nutzen kommen.

Den Umkarton mit Ihrem neuen TROLLA Produkt kann viele kleine Teile enthalten, wir empfehlen den Verpackungen, bis das Produkt montiert ist, nicht zu entsorgen. Das Produkt kann teilweise an dem Umkarton befestigt sein. Vorsichtig beim Auspacken um das Produkt nicht zu beschädigen. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor das Produkt montiert werden und in Betrieb genommen. Wir empfehlen, die Stückliste beim Öffnen des Paketes mit dem Inhalt zu vergleichen und zu überprüfen.

Dimensionen: 105 x 40 cm

Gewicht(leer): 22 kg

# Montageanleitung

## Sicherheitsvorkehrungen:

Vor Sie anfangen, das Produkt zu sammeln und ins Betrieb zu nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienelemente verstehen und folgen können.

Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden.

Wenn Sie krank, müde oder Alkohol/ Drogen konsumiert haben, dürfen Sie nicht mit dem Produkt arbeiten.

Alle Reparaturen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben werden kann nur von speziell geschultem Personal durchgeführt werden, bei einem autorisierten Service-Center. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile für die Reparatur.

Das Produkt darf nur an Erwachsene Personen, die mit dem Betrieb und alle Sicherheitshinweise vertraulich sind ausgeliehen werden. Bedienungsanleitung muss jederzeit eingehalten werden.

Immer im niedrigen Gang starten und erst das Tempo langsam erhöhen, wenn die Bedingungen dies zulassen.

Reduzieren Sie der Geschwindigkeit auf Steigungen und unebenem Gelände.

Achten Sie darauf, dass der Bremsleistung und Stabilität das Zugfahrzeug beeinträchtigt wird, wenn das Produkt angekoppelt ist.

Achten Sie besonders darauf, nicht zu nahe an Kanten oder Gräben zu fahren.

Hände, Füße, Haare und Kleidung von allen beweglichen Teilen freihalten.

Das Produkt darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.

Das Produkt darf nur nach einem Traktor oder ATV angekoppelt werden.

Sichern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern vor Gebrauch gezogen sind.

Achse und Räder nach Bedarf schmieren.


Stoppen Sie immer die Maschine vor Einstellungen und Sicherung der Transportstellung.

Die Walze ist aus Metall und Rost können nicht verhindert werden – um die Rostprobleme zu reduzieren, die beschriebene hinweise folgen: Wenn die Walze nicht verwendet wird, stellen Sie immer das Produkt an einem trockenen Ort, entleeren und alle Metallteile mit Öl schmieren.

Wichtigen Hinweis beim Montage: Bolzen und Muttern beim montieren locker anziehen und erst wenn das gesamte Fahrzeug montiert ist Bolzen und Muttern 100% festziehen

## Stückliste

	Bezeichnung	Anzahl
1	Metall Walze 105 cm	1
2	Deichsel Stangen	2
3	Flachmetall Stab	1
4	Kunststoff Ring Ø 16/30 mm	2
5	Scheibe Ø 17 mm	2
6	Sicherungsscheibe Ø 23 mm	2
7	Deichselplatte 38x160x5 mm	2
8	Flachstahls tange	2
9	Bolzen/Sicherungsmutter M8x 70 mm	3
10	Bolzen/Sicherungsmutter M8 x 55 mm	2
11	Dorn Ø11,5 x 60 mm	1
12	Harnadelsplit	1

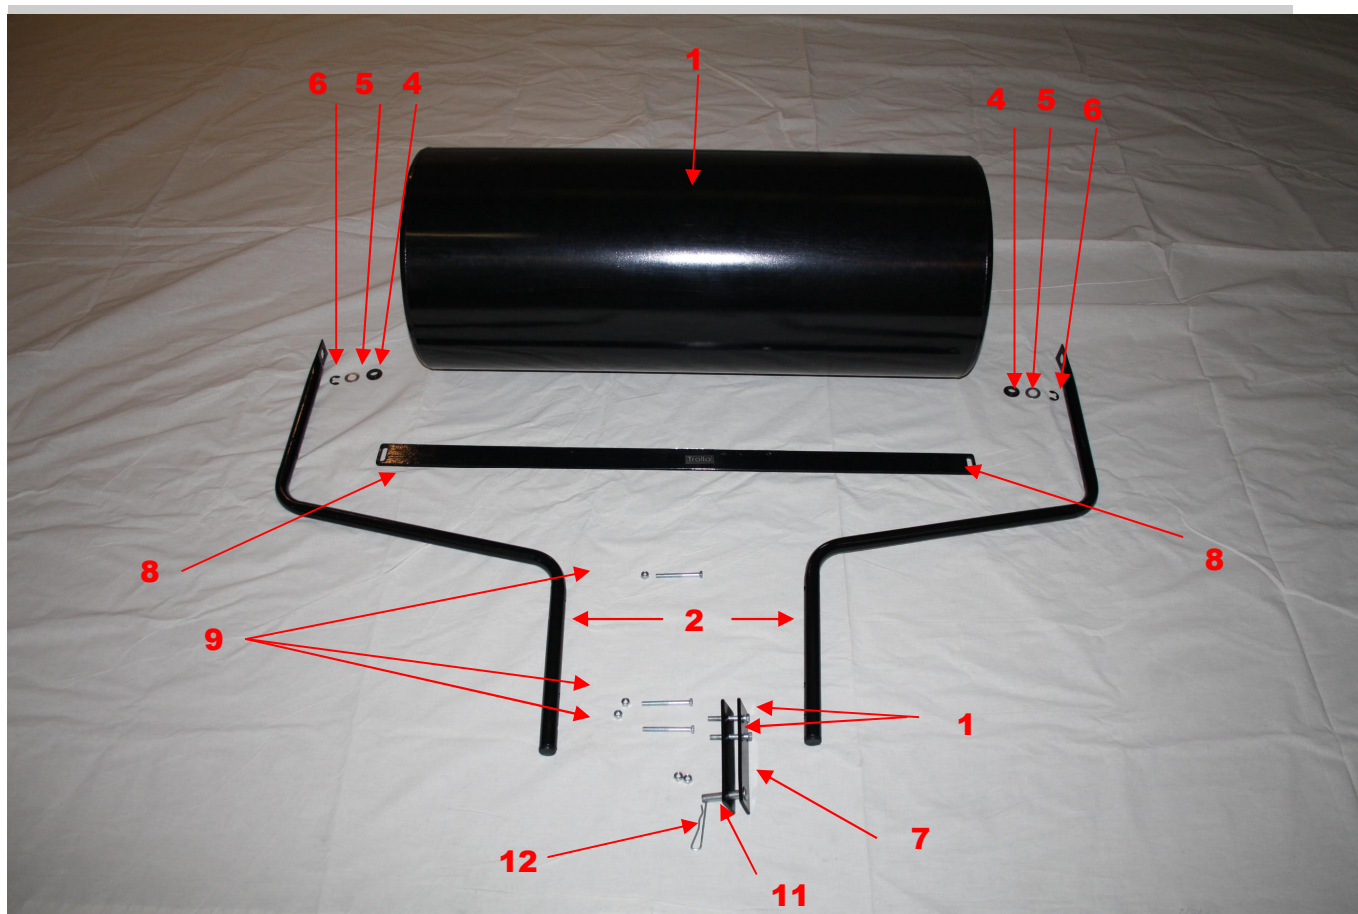

	<p><b>1: Deichselstangen montieren</b></p> <p>Kunststoffring(4) montieren. Deichselstangen (2) rechts und links plazietren. Scheibe(5) plazieren.</p>
	<p><b>2: Sicherungsscheiben montieren</b></p> <p>Sicherungsscheibe(6) in der Rille plazeiren und mit eine Zange festklemmen.</p>
	<p><b>3: Deichselstangen sammeln</b></p> <p>Deichselstangen(2) rechts und link mit die 3 bolzen/ Sicherungsmutter(9) sammeln. Ca 1 cm Abstand zwischen den Deichseln(2) .</p>
	<p><b>4: Deichselplatten montieren</b></p> <p>Eine Deichselplatte(7) oben und unten. Mit Bolzen/ Sicherungsmutter(10) besfestigen.</p>
	<p><b>5: Flachstahls stange montieren</b></p> <p>Der Flachstahlsstange(8) auf der Oberseite der Deichseln(2) legen und mit Bolzen befestigen.</p>
	<p><b>6: Mit wasser Füllen.</b></p>