

selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT

Bewertet mit „GUT“
Ausgabe 8/2012

www.selbst.de

3i1

- ✓ Dyksav
- ✓ Rundsav
- ✓ Panelsav



Fjederført
kløvekile
(standard)

160 mm
Ø klinge



PRODUKTDATA

Dimensioner L x B x H	340 x 260 x 235 mm
Klinge Ø	160 mm
Klinge boring Ø	20 mm
Klinge-omdrejningstal	5500 omdr. / min.
Snitdybde ved 90° max.	55 mm
Snitdybde ved 45° max.	45 mm
Kipbar	0 – 45°
Skyggefugesnit (afstand Klinge – væg)	16 mm
Udsugningsstuds-Ø indvendig / udvendig	35 / 38 mm
Motor	230 – 240 V~
Motorydelse	1200 W

LOGISTISKE DATA

Vægt netto / brutto	7,4 / 8,2 kg
Dimension emballage	710 x 260 x 270 mm
Artikelnummer	5901802915
Barcode	4046664025665
20 container	900 stk.
40 container	1800 stk.
40 HQ container	2040 stk.

Skyggefuger op til 16 mm kan også gennemføres hurtigt og sikkert med den enestående PL55 i fineret træ vha. splintbeskyttelsen.




6,3" PROFESSIONEL DYKSAV


Kombinationen af scheppach PL55 dyksav og føringskinnen af aluminium skaber et system, der står for præcise snit, som aldrig ville være mulige at udføre med en håndrundsav.

- Kraftig 1200 watt motor
- Føringskinnen muliggør en parallel neddykning af klingens og en samtidig føring af saven
- Klingens 24 tænder muliggør et meget rent snitbillede med meget lidt afrivning ved laminat
- Den lukkede klingebeskyttelse muliggør en effektiv spånsugning
- En snitdybde på 55 mm muliggør tilskæring og tilpasning på de fleste dørstørrelser
- Egnet til forskellige materialer som f.eks. massivt træ, arbejdsplader, MDF-plader med belægning på begge sider, laminat mm.
- Perfekte skyggefuger med 16 mm
- PL55 leverer de bedste snitresultater – på værkstedet eller på byggepladsen

Kipbar 0° til 45°.

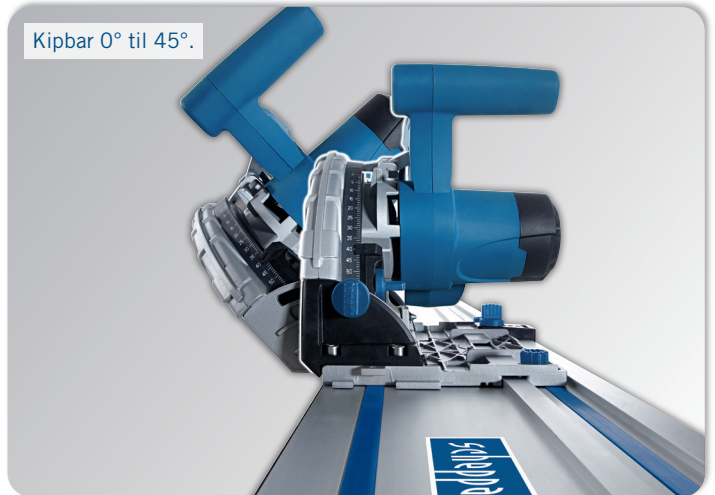

Max. 55 mm
trinløs snitdybde.

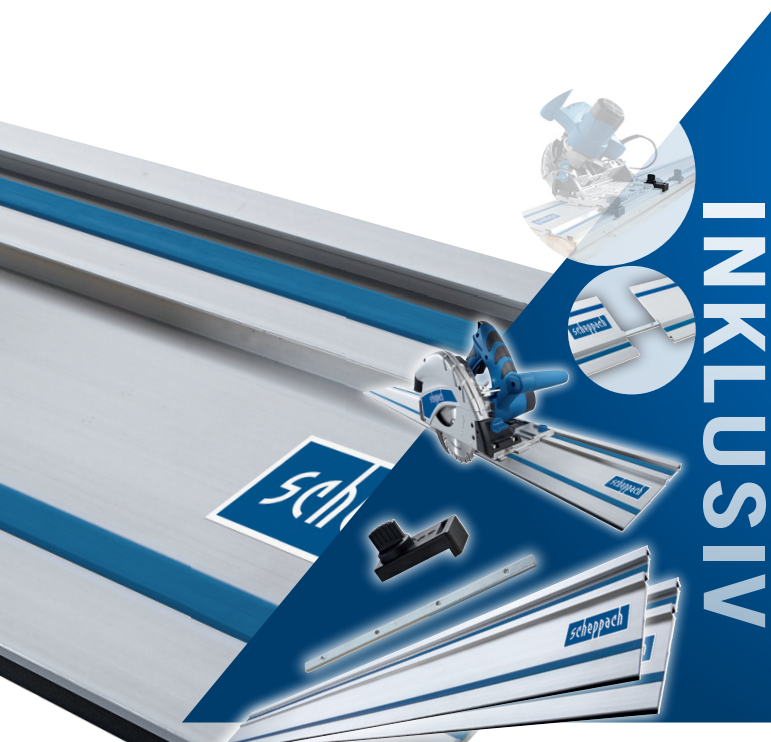

Det perfekte værktøj til bearbejdning af bordplader. Muliggør max. præcision både for gør-det-selv-folket og håndværkerne i form af nøjagtige, parallelle og splintfrie snit.



PL55 sørger med en snitdybde på 55 mm for det samme præcise, parallelle resultat som mange bordrundsave.



PL55 er velegnet til: • hårdt naturtræ • spånplader • krydsfiner • selv MDF og plader med belægning på begge sider.